


Cella di carico centrale Mod. TA10

Celle di carico centrale per sistemi di pesatura, dosaggio automatico, macchine medicali, alimentari, tessili, e automazione in generale




Cella di carico centrale

A richiesta con certificazione ATEX o IECEx.

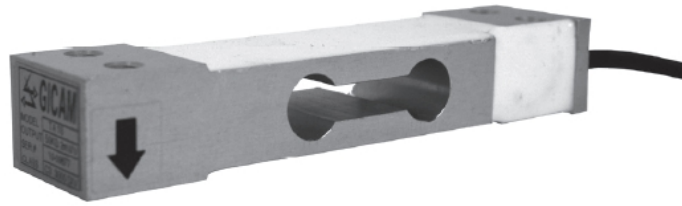

Specifiche Tecniche

Materiale	Alluminio
Portata	5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 150, 200, 250 kg
Carico limite	150 % F.S.
Carico di rottura	300 % F.S.
Tensione di alimentazione	Vcc 15 Max
Segnale di uscita	2 mV/V
Tolleranza uscita	0,1 % F.S.
Tolleranza di zero	1 % F.S.
Linearità	0,03 % F.S.
Isteresi	0,03 % F.S.
Ripetibilità	0,03 % F.S.
Resistenza ingresso	400 410 ohm
Resistenza uscita	350-353 ohm
Resistenza isolamento	>= 2000 Mohm
Deriva sotto carico (30 minuti)	0,03 % F.S.
Compensazione termica	-10 / +40°C (14 / +104°F)
Temperatura di funzionamento	-20 / +70°C (-4° / +158°F)
Deriva termica di zero	0,003 % F.S. / °C
Deriva termica fondo scala	0,002 % F.S. / °C
Grado di protezione	IP 65
Cavo standard	1,5 m 4 x 0,25 (schermo non collegato a corpo cella)
Certificazione ATEX	
Certificazione IECEx	
Uscite Analogiche	

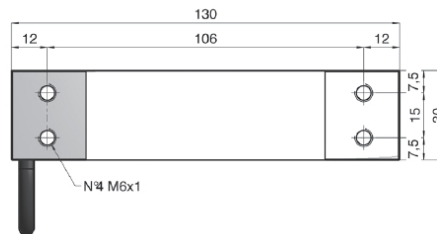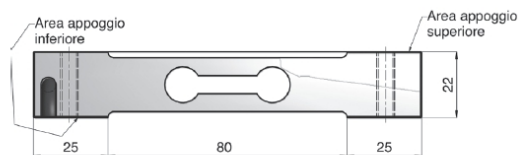

Connessioni

CAVO 4C R5 PVC 4X0,25 SCHERMATO

Lunghezza	1,5 m (schermo non collegato a corpo cella)
Rosso	+ IN
Nero	- IN
Verde	+ OUT
Bianco	- OUT