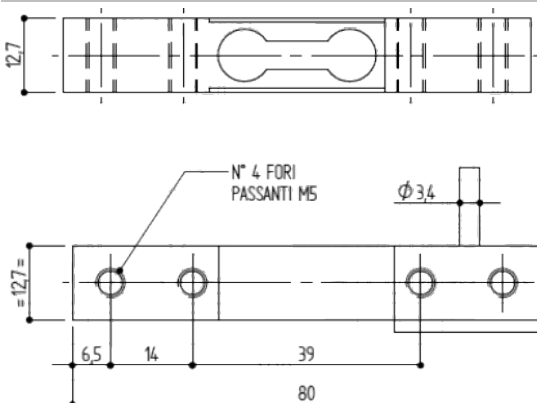



CELLA DI CARICO CENTRALE
OFF-CENTER LOAD CELL
PLATTFORM-WÄGEZELLE

A richiesta con certificazione
 Upon request with certification
 Auf Anfrage mit Zertifizierung

SPECIFICHE TECNICHE – TECHNICAL SPECIFICATION – TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Materiale Material Material	Alluminio Aluminum Aluminium	Portata Nominal load Nennlast	5, 10, 30, 50 kg
Carico limite Limit load Grenzlast	150 % del fondo scala 150 % of full scale 150 % des Skalenendwertes	Carico di rottura Breaking load Bruchlast	200 % del fondo scala 200 % of full scale 200 % des Skalenendwertes
Tensione di alimentazione Supply voltage Speisespannung	Massimo 15 V cc Maximum 15 V dc Maximal 15 V Gleichstrom	Segnale di uscita Output signal Ausgangssignal	2 mV/V
Tolleranza uscita Output tolerance Ausgangstoleranz	5 % del fondo scala 5 % of full scale 5 % des Skalenendwertes	Tolleranza di zero Zero tolerance Nulltoleranz	2 % del fondo scala 2 % of full scale 2 % des Skalenendwertes
Linearità Linearity Linearität	0,05 % del fondo scala 0,05 % of full scale 0,05 % des Skalenendwertes	Isteresi Hysteresis Hysterese	0,05 % del fondo scala 0,05 % of full scale 0,05 % des Skalenendwertes
Ripetibilità Repeatability Wiederholbarkeit	0,05 % del fondo scala 0,05 % of full scale 0,05 % des Skalenendwertes	Resistenza isolamento Insulation resistance Isolationswiderstand	≥ 2000 MΩ
Resistenza ingresso Input resistance Eingangswiderstand	385 – 405 Ω	Resistenza uscita Output resistance Ausgangswiderstand	350 – 353 Ω
Deriva sotto carico (30 minuti) Creep (30 minutes) Kriechfehler (30 Minuten)	0,05 % del fondo scala 0,05 % of full scale 0,05 % des Skalenendwertes	Grado di protezione Protection class Schutzklasse	IP 65
Temperatura di funzionamento Operating temperature Betriebstemperatur	- 20 °C / + 60 °C - 4 °F / 140 °F	Compensazione termica Thermal compensation Thermische Kompensation	- 10 °C / + 40 °C 14 °F / 104 °F
Deriva termica fondo scala Temperature deviation full scale Temperaturabweichung Endwert	0,005 % del fondo scala/°C 0,005 % of full scale/°C 0,005 % des Skalenendwertes/°C	Deriva termica di zero Temperature deviation zero Temperaturabweichung Nullpunkt	0,005 % del fondo scala/°C 0,005 % of full scale/°C 0,005 % des Skalenendwertes/°C
Cavo standard Standard cable length Standard Kabellänge	2,0 m – 4 x 0,08 (schermo non collegato a corpo cella) 2,0 m – 4 x 0,08 (shield not connected to the load cell body) 2,0 m – 4 x 0,08 (Abschirmung nicht mit dem Gehäuse der Wägezelle verbunden)		

DIMENSIONI – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN


Piatto Weighing plate Wiegeplatte	20 x 20 cm 7.87 x 7.87 in
---	------------------------------

CONNESSIONI – CONNECTIONS – ANSCHLÜSSE

Rosso Red Rot	Ingresso+ Power supply+ Speisung+	Nero Black Schwarz	Ingresso- Power supply- Speisung-	Verde Green Grün	Uscita+ Output+ Ausgang+	Bianco White Weiß	Uscita- Output- Ausgang-		
---------------------	---	--------------------------	---	------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--

CARATTERISTICHE – CHARACTERISTICS – EIGENSCHAFTEN